340/7.99

® *WallGard*

GRAFFITI BARRIER

BARRIERE PROTECTRICE SPECIALE ANTI-GRAFFITIS DESTINEE A TOUS TYPES DE SUPPORTS

WallGard GRAFFITI BARRIER forme une pellicule de protection sans modifier l'aspect des surfaces traitées.

Sur certains supports tel que le marbre brillant, les carreaux céramiques ou autres matériaux peu poreux, il peut se former une légère opacité. Il convient d'effectuer un essai préalable afin de vérifier le résultat. Il est conseillé d'effectuer le traitement jusqu'à hauteur d'étage.

WallGard GRAFFITI BARRIER s'élimine facilement par lavage à eau chaude (environ +80°C).

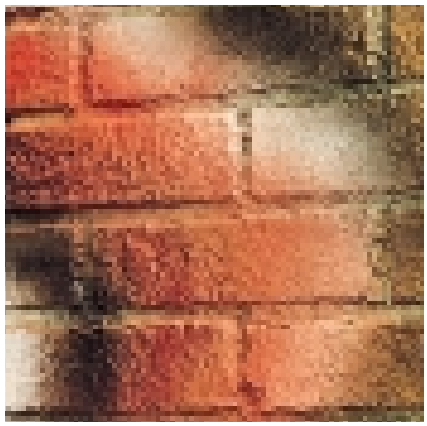

DOMAINE D'APPLICATION

Protection des façades en marbre, granit ou pierres naturelles de tous types, contre les graffitis.
Protection des façades poreuses ou non poreuses.

Exemples types d'utilisation

Protection de toutes surfaces susceptibles d'être détériorées par les graffitis, telles que:

- Les façades en pierre naturelle de tous types.
- Les façades en briques ou en parpaings,
- Les structures en béton,
- Les enduits de ciment teintés, résistant au lavage haute pression à eau chaude.
- Les structures en bois traité.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

WallGard GRAFFITI BARRIER est une émulsion aqueuse composée de cires à base de polymères, idéale pour protéger les façades contre les graffitis.

WallGard GRAFFITI BARRIER crée une barrière imperméable aux huiles et à l'eau mais perméable à la vapeur d'eau.

INDICATIONS IMPORTANTES

- WallGard GRAFFITI BARRIER ne consolide pas les surfaces.
- Ne pas diluer Wallgard GRAFFITI BARRIER avec des solvants ou de l'eau.
- Ne pas appliquer WallGard GRAFFITI BARRIER sur des supports saturés d'eau ou en cas de pluie imminente.
- Ne pas appliquer WallGard GRAFFITI BARRIER à des températures inférieures à +8°C et supérieures à +35°C.

N.B.: *L'élimination des graffitis sur les surfaces traitées avec WallGard GRAFFITI BARRIER s'effectue par un lavage haute pression à 80°C. Il convient*

MAPEI®

Lavage haute pression avec WallGard GRAFFITI BARRIER

Préparation du support

WallGard GRAFFITI BARRIER est prêt à l'emploi et ne doit être dilué ni avec de l'eau ni avec des solvants.

Application du produit

WallGard GRAFFITI BARRIER s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet (l'utilisation du pistolet est conseillée pour le traitement des surfaces irrégulières ou rugueuses).
Il est conseillé d'appliquer WallGard GRAFFITI BARRIER à refus, en une seule passe.
Sur supports particulièrement poreux, appliquer WallGard GRAFFITI BARRIER en deux passes espacées d'environ 20 minutes (à +20°C).

Nettoyage des graffitis

L'élimination des graffitis se fera au moyen d'un lavage à eau chaude (environ 80°C)
Les résidus éventuels de graffitis ayant pénétré dans le support peuvent être éliminés avec Wallgard GRAFFITI REMOVER GEL (MAPEI) gel de détergent spécial (voir fiche technique).
Après avoir effectué un lavage haute pression, appliquer WallGard GRAFFITI BARRIER afin d'assurer une nouvelle protection.

Lavage haute pression d'un beton, traité avec WallGard GRAFFITI BARRIER

de vérifier que le support est en mesure de résister à ces sollicitations physico-mécaniques.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support

La surface à traiter doit être parfaitement propre et solide.
Eliminer toute trace de souillure, graisse, huiles, efflorescences salines au moyen d'un sablage ou d'un lavage haute pression.

Attendre quelques heures puis procéder à l'application de WallGard GRAFFITI BARRIER (l'application peut être également effectuée sur support légèrement humide).

DONNEES TECHNIQUES

DONNEES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT:	
Consistance:	liquide fluide
Couleur:	blanche
Poids spécifique:	0,98 g/cm^3
Viscosité Brookfield:	30 cps
Extrait sec:	14%
Conservation:	12 mois en emballage d'origine
Nocivité selon CEE 88/379:	non
Risque d'inflammabilité:	aucun
Classification douanière:	3209 10 00
DONNEES D'APPLICATION:	
Délai de séchage:	20 minutes à +20°C
Température d'application:	de +8 à +35°C
Consommation:	30 à 150 g/m^2

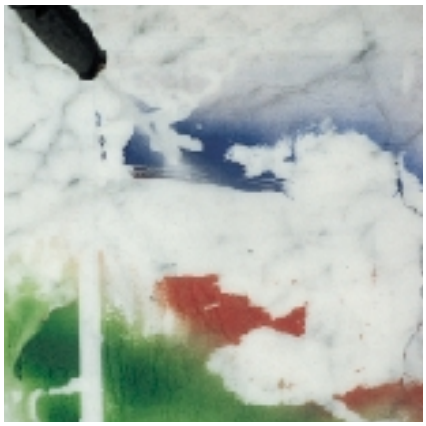

Lavage haute pression, de marbre Carrare, traité avec WallGard GRAFFITI BARRIER

CONSOMMATION

30-150 g/m² par couche.

CONDITIONNEMENT

WallGard GRAFFITI BARRIER est livré en fûts de 5 et 20 kg.

STOCKAGE

WallGard GRAFFITI BARRIER se conserve 1 an en emballage d'origine dans un local tempéré (température comprise entre +5 et +30°C).

CRAINT LE GEL.

N.B.: *Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire.*
Vérifier avant utilisation si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur.
Ce produit est garanti conformément à ses spécifications, toute modification ultérieure ne saurait nous être opposée.

Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, Il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans les pays concernés.

N.B. PRODUIT DESTINE A UN USAGE PROFESSIONNEL

(F) A.G. BETA

M A P E I S A F E T Y & Q U A L I T Y

CERTIQUALITY No. 1517

CERTIQUALITY No. 250/1

The Mapei Environmental Management System ISO 14001 Mediglia, Italy plant CERTIECO No. 1230

EC ECO MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME Mediglia, Italy plant

This site operates under an environmental management system. Its environmental performance is disclosed to the public in compliance with EMAS, the European Community Eco Management and Audit Scheme, Registration N° I-S-000019.

Responsible Care®

MAPEI®

LE PARTENAIRE MONDIAL DES CONSTRUCTEURS

MAPEI - FRANCE

MAPEI - ITALY